

DIMENSIONS

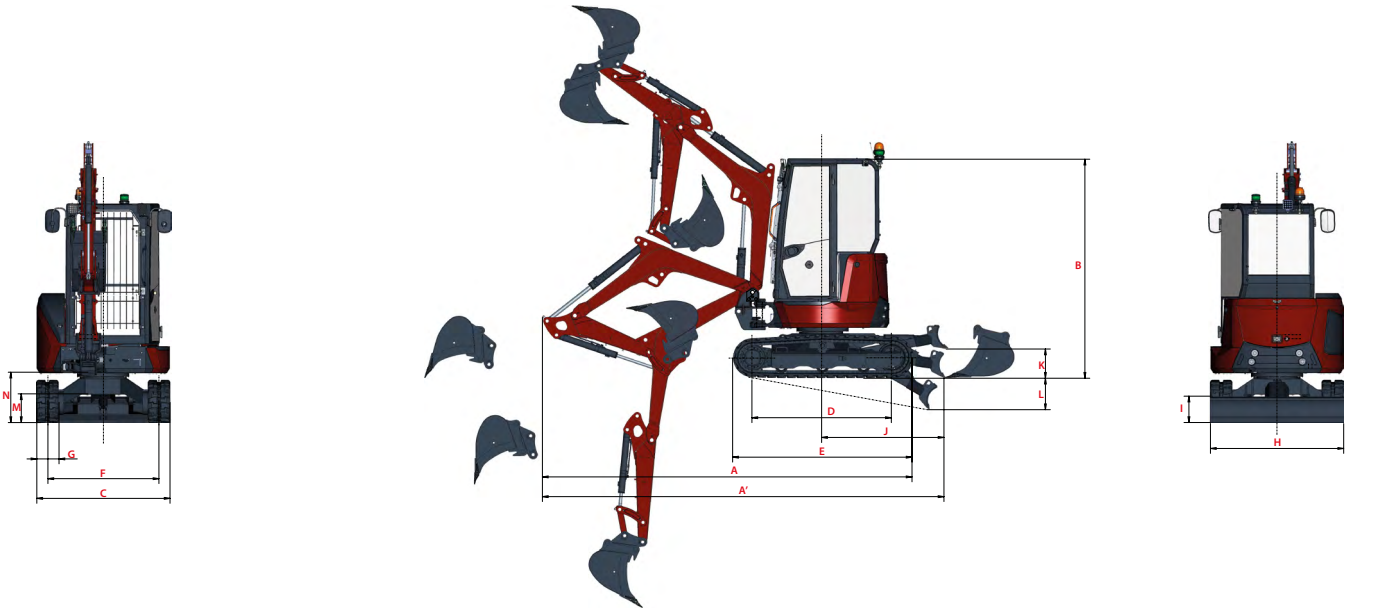

A	Longueur totale	4165 / 4180* mm	**G**	Largeur des chenilles	250 / 300** mm
A'	Longueur totale avec la lame arrière	4525 / 4540* mm	**H**	Largeur totale de la lame	1500 mm
			I	Hauteur de la lame	300 mm
B	Hauteur totale	2470 / 2465** mm	**J**	Distance de la lame	1380 mm
C	Largeur totale	1500 / 1550** mm	**K**	Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	330 mm
D	Longueur du rail au sol	1570 mm	**L**	Profondeur maximale d'abaissement	355 mm
E	Longueur du châssis	2020 mm	**M**	Garde au sol minimale	325 mm
F	Chenille	1250 mm	**N**	Garde minimale sous la tourelle	555 mm

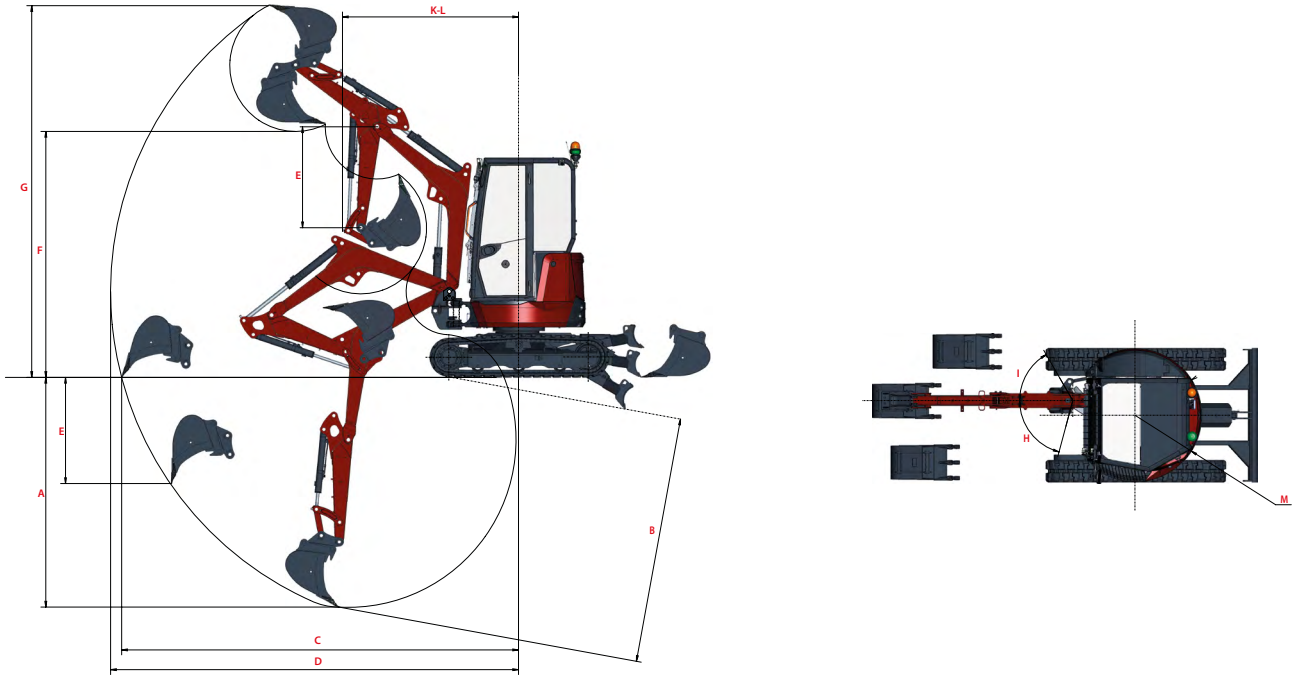


A	Profondeur d'excavation max. - lame levée	2590 / 2835* mm	**H**	Déport de pied de flèche gauche	75°
B	Profondeur d'excavation max. - lame baissée	2775 / 3025* mm	**I**	Déport de pied de flèche droite	60°
C	Portée d'excavation max. au sol	4470 / 4720* mm	**J**	Longueur du bras	1150 / 1400* mm
D	Portée d'excavation	4595 / 4835* mm	**K**	Déport avant	1985 / 2025* mm
E	Paroi verticale max.	1195 / 1400* mm	**L**	Déport avant avec déport de la flèche	1105 / 1115* mm
F	Hauteur de déchargement max.	2770 / 2930* mm	**M**	Déport arrière	750 mm
G	Hauteur d'attaque max.	4190 / 4345* mm	**M'**	Déport arrière avec contrepoids additionnel	825 mm

Bras court / bras long* **Chenilles étendues *** Canopy / Cabine

CAPACITÉ DE LEVAGE

Charge de basculement, sur l'avant

Charge de basculement, sur le côté à 90°

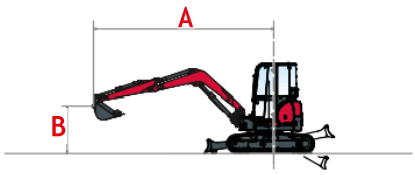

Bras long, contrepoids additionnel

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	405/405	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	330/330	490/415	365/365	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/
2 m	300/300	495/375	360/360	*490/490	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	285/285	500/355	355/355	530/445	455/455	*580/580	*665/665	*665/665	/	/	/	/
1 m	280/280	520/350	345/345	575/435	435/435	665/550	575/575	*825/825	805/805	*1180/1180	/	/
0 m	285/285	545/355	330/330	635/420	410/410	785/525	535/535	1025/690	740/740	1480/985	1195/1195	2455/1700
-1 m	345/345	570/435	/	/	405/405	725/520	525/525	955/685	740/740	1310/985	1210/1210	2000/1720
-1,5 m	435/435	*595/595	/	/	/	/	535/535	*780/780	750/750	*1070/1070	1230/1230	*1575/1575

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	485/485	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	345/345	490/490	380/380	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	495/390	375/375	*490/490	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	295/295	500/370	370/370	530/530	470/470	*580/580	*665/665	*665/665	/	/	/	/
1 m	290/290	520/365	360/360	575/450	455/455	665/665	595/595	*825/825	830/830	*1180/1180	/	/
0 m	295/295	545/375	345/345	635/435	430/430	785/545	555/555	1025/720	770/770	1480/1025	1240/1240	2455/1770
-1 m	360/360	570/455	/	/	425/425	725/540	550/550	955/710	770/770	1310/1025	1255/1255	2000/2000
-1,5 m	455/455	*595/595	/	/	/	/	555/555	*780/780	780/780	*1070/1070	1275/1275	*1575/1575

Bras long

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol


A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	370/370	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	300/300	490/375	330/330	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/
2 m	270/270	495/340	330/330	*490/410	*425/425	*505/505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	255/255	500/320	320/320	530/405	410/410	*580/580	*550/550	*665/665	/	/	/	/
1 m	250/250	520/315	310/310	575/395	395/395	665/505	520/520	825/670	730/730	*1180/965	/	/
0 m	250/250	545/320	295/295	635/375	370/370	785/475	480/480	1025/625	670/670	1480/895	1080/1080	2455/1550
-1 m	310/310	570/395	/	/	365/365	725/470	475/475	955/620	670/670	1310/895	1095/1095	2000/1570
-1,5 m	390/390	*595/505	/	/	/	/	485/485	*780/630	680/680	*1070/910	1115/1115	*1575/1575

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	385/385	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/
2,5 m	310/310	490/390	345/345	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/
2 m	280/280	495/355	340/340	*495/495	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/
1,5 m	265/265	500/340	335/335	530/420	430/430	*580/580	*570/570	*665/665	/	/	/	/
1 m	260/260	520/335	325/325	575/410	410/410	665/525	540/540	*825/700	760/760	*1180/1005	/	/
0 m	265/265	545/340	310/310	635/395	385/385	785/495	500/500	1025/655	700/700	1480/935	1125/1125	2455/1620
-1 m	320/320	570/410	/	/	380/380	725/490	495/495	955/650	695/695	1310/935	1140/1140	2000/1635
-1,5 m	410/410	*595/595	/	/	/	/	505/505	*785/655	710/710	*1070/1070	1160/1160	*1575/1575

CAPACITÉ DE LEVAGE

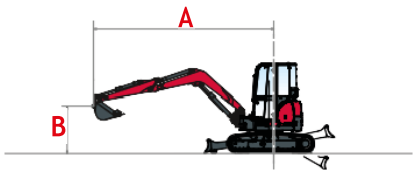

Charge de basculement, sur l'avant

Charge de basculement, sur le côté à 90°

Bras de série, contrepoids additionnel

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	475/475	*550/550	/	/	*475/475	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	385/385	550/550	/	/	*535/535	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	345/345	550/430	365/365	*550/450	*465/465	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	310/310	555/390	355/355	580/445	455/455	*645/645	*600/600	*765/765	845/845	1025/1025	/	/
1 m	310/310	570/385	350/350	615/435	440/440	720/555	570/570	*910/730	/	/	/	/
0 m	315/315	585/395	340/340	645/425	420/420	805/530	540/540	1050/695	750/750	1480/995	/	/
-1 m	405/405	620/510	/	/	420/420	665/535	540/540	900/700	760/760	1210/1005	1240/1240	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	635/635	*635/635	895/895	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	550/550	*550/550	/	/	*550/550	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	395/395	550/550	/	/	*535/535	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	360/360	550/450	375/375	*550/470	*480/480	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	325/325	555/405	370/370	580/465	470/470	*645/645	*620/620	*765/765	870/870	1025/1025	/	/
1 m	320/320	570/400	365/365	615/455	455/455	720/575	595/595	*915/760	/	/	/	/
0 m	325/325	585/410	350/350	645/445	435/435	805/555	565/565	1050/725	780/780	1480/1035	/	/
-1 m	420/420	620/530	/	/	435/435	665/555	565/565	900/725	790/790	1210/1210	1285/1285	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	635/635	*635/635	895/895	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Bras de série

Canopy

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	430/430	*550/550	/	/	*430/430	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	345/345	550/435	/	/	*430/430	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	550/390	330/330	*550/410	*425/425	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	280/280	555/355	320/320	580/405	410/410	*645/520	*545/545	*765/765	770/770	1025/1025	/	/
1 m	275/275	570/350	315/315	615/395	395/395	720/505	520/520	*915/665	/	/	/	/
0 m	280/280	585/355	305/305	645/385	375/375	805/480	490/490	1050/635	680/680	1480/905	/	/
-1 m	360/360	620/460	/	/	380/380	665/485	490/490	900/635	685/685	1210/915	1125/1125	1745/1745
-1,5 m	475/475	*575/575	/	/	/	/	505/505	*635/635	705/705	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Cabine

Lame au sol / Lame au-dessus du sol

A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	450/450	*550/550	/	/	*450/450	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	360/360	*550/455	/	/	*450/450	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	325/325	*550/410	340/340	550/430	*440/440	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	295/295	*555/370	335/335	580/425	*430/430	*645/540	565/565	765/765	800/800	1025/1025	/	/
1 m	290/290	*570/365	330/330	615/415	*415/415	*720/525	540/540	915/695	/	/	/	/
0 m	295/295	*585/375	315/315	645/405	*395/395	*805/505	510/510	1050/660	710/710	1480/945	/	/
-1 m	380/380	*620/485	/	/	*395/395	*665/505	510/510	900/665	715/715	1210/955	1170/1170	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	525/525	635/635	730/730	895/895	1240/1240	1240/1240

[Les données figurant dans ce tableau représentent la capacité de levage conformément à la norme ISO 10567. Elles n'incluent pas le poids du godet et elles correspondent à 75 % de la charge statique de basculement maximale sur les 87 % de la capacité de levage hydraulique. Les données marquées par un astérisque correspondent aux limites hydrauliques de la force de levage.]